

effe

PERFECT WELLNESS  
BY EFFEGIBI

# Nuvola Smart Power

/ steam generator /

#### Caratteristiche generatore di vapore

RWF Regulating Water Flow: autoregolazione alla pressione dell'impianto idrico.  
SWF Smart Water Filling: gestione ottimizzata di riempimento caldaia.  
SBC Smart Boiler Cleaning: diluizioni e risciacqui intermedi sul reale fabbisogno.  
SEC Smart Energy Control: distribuzione uniforme nel tempo, dei cicli di accensione e spegnimento delle termoresistenze.  
ODS Open Door Sensor: sensore porta aperta.  
Pannello di controllo touch con icone retroilluminate e indicatore del livello di temperatura.

#### Caratteristiche diffusore di vapore

Alette orientabili per direzionare il vapore.  
Sistema di ricircolo dell'aria in cabina con ventilatore water resistant.  
Contenitore per essenze.  
Led luminoso all'uscita del vapore.  
Sonda di temperatura aggiuntiva.

#### ECC - Effe Comfort Control

Sistema che consente di gestire a distanza il bagno turco dal proprio dispositivo, tramite l'App Effe ECC. Disponibile su iOS e Android.

#### Steam generator features


RWF Regulating water flow: can work on a wide range of water systems with different pressures.  
SWF Smart Water Filling: optimised management of boiler filling.  
SBC Smart Boiler Cleaning: dilution and intermediate rinsing processes not time controlled but based on real need.  
SEC Smart Energy Control: evenly spaced on/off periods for the heating elements.  
ODS Open Door Sensor.  
Touch-screen control panel with backlit icons and temperature gauge.

#### Steam diffuser features

Adjustable flaps to control the outgoing steam direction.  
Cubicle air-recirculation system built into the water-resistant fan.  
Essential oils container.  
Steam output Led light.  
Additional temperature probe inside the diffuser.

#### ECC - Effe Comfort Control

System that remotely controls the steam bath from your device, using the Effe ECC app. Available on iOS and Android.

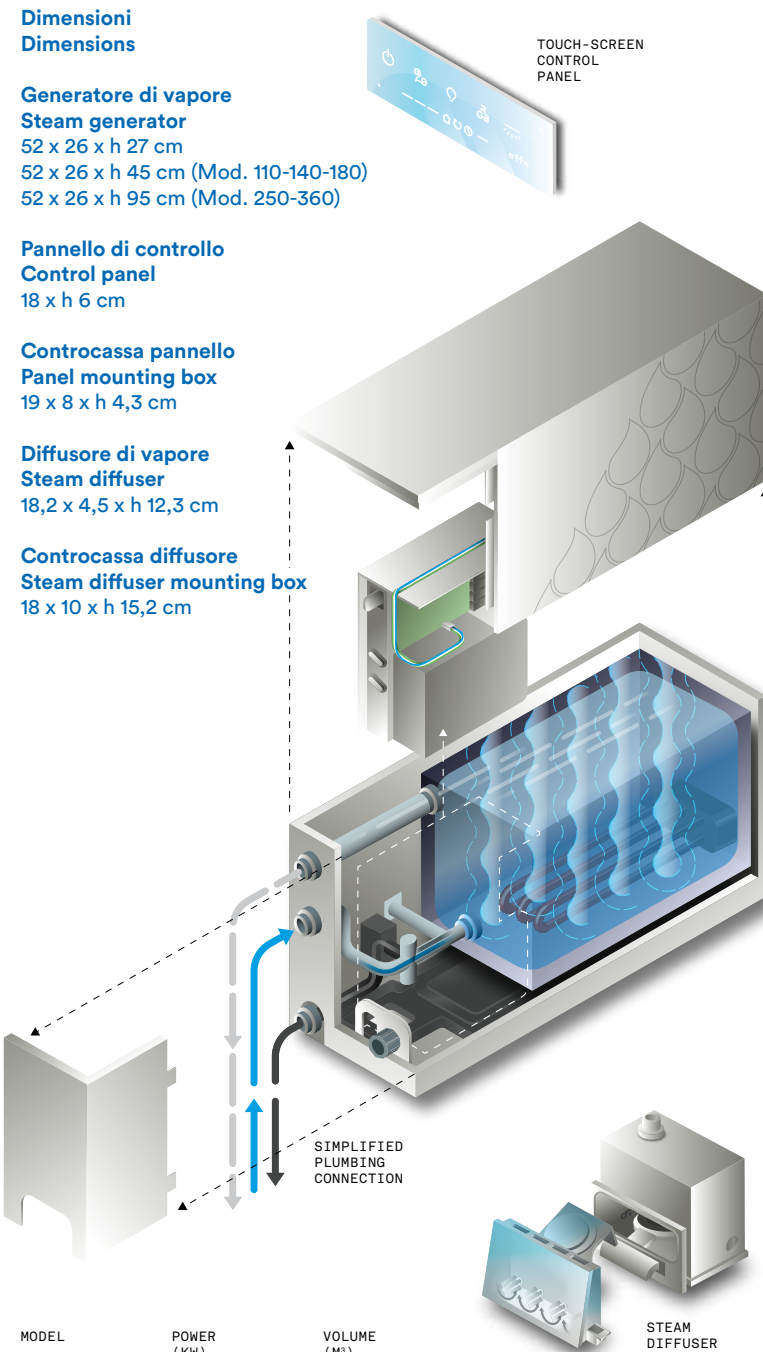

MODEL	POWER (KW)	VOLUME (M <sup>3</sup> )
25	2,5	0 - 2,5
30	3,0	2,5 - 3,5
45	4,5	3,5 - 4,5
55	5,5	4,5 - 5,5
70	7,0	5,5 - 7,2
90	9,0	7,2 - 9,2
110	11,0	9,2 - 12,0
140	14,0	12,0 - 15,0
180	18,0	15,0 - 25,0
250	25,0	25,0 - 35,0
360	36,0	35,0 - 50,0

