



ZEN




100 x 70

- 100263141
- 100263156
- 100263166




100 x 80

- 100263066
- 100263109
- 100263180




100 x 90

- 100263113




120 x 70

- 100263108
- 100263146
- 100263181




120 x 80

- 100263125
- 100263118
- 100263200




120 x 90

- 100263144




140 x 70

- 100263150
- 100263138
- 100263174




140 x 80

- 100263151
- 100263147
- 100263191




140 x 90

- 100263145




160 x 70

- 100263127
- 100263158
- 100263183




160 x 80

- 100263154
- 100263159
- 100257969




160 x 90

- 100263069




180 x 70

- 100263114
- 100263148
- 100263168



180 x 80

- 100263143
- 100263117
- 100263211



180 x 90

- 100263132



white
blanc



grey
gris




matt black
noir mat

LIGHT STONE

Noken Porcelanosa Bathrooms incorporates new shower trays to its new product catalogue. The Light Stone series is characterized by its lightness, making it easy to transport and install.

Noken Porcelanosa Bathrooms intègre de nouveaux bacs à douche à son catalogue de nouveautés. La série Light Stone se caractérise par sa légèreté, étant facilement transportable et installable.

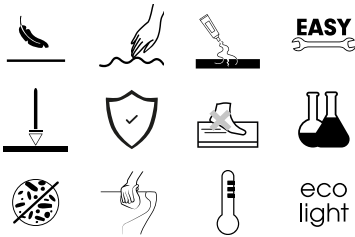

We recommend
On recommande



100279460 white
blanc

Ø110 H60 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Evacuation flow rate 0,55 l/s
Ø110 H60 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation de 0.55l/s



100267755 white
blanc

Ø110 H80 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Evacuation flow rate 0,6 l/s EN274
Ø110 H80 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation de 0.6 l/s EN274



100281196 white
blanc

Ø106 H100 vertical waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Evacuation flow rate 0,4 l/s EN274
Ø106 H100 bonde d'évacuation verticale pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation de 0,4 l/s EN274



100273040 white
blanc

Ø110 H90 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø50 pipe connection. Evacuation flow rate 0,85 l/s EN274
Ø110 H90 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø50. Débit d'évacuation de 0.85 l/s EN274